



## LED PANELEN

### BF-PL-W SERIE / WITTE OMLIJSTING


Hoogwaardig LED Paneel van 40W in de afmeting 595 x 595 x 9mm en 1195 x 295 x 9mm tegen scherpe prijs met uitstekende lichtopbrengst. Uitgevoerd met witte omlijsting (RAL 9003). Leverbaar uit voorraad in de lichtkleuren 3000K (warm wit) en 4000K (natuurlijk wit) en 6000K (daglicht wit). Het paneel kan direct in het systeemplafond ingebouwd worden of worden bevestigd middels RVS ophangset of opbouwframe (voor vaste plafonds). Geleverd inclusief driver en 1.5 netsnoer.

### KENMERKEN

- direct uit voorraad leverbaar
- zeer scherp geprijsd
- DALI / 0-10V dimbaar
- eenvoudig te plaatsen
- 3 jaar garantie

### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Schijn hoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
30560	<b>BF-PL6060-40W-3000K-W</b>	40W	3000K / Warm Wit	120°	180	3490	4014	80	>0.95	3 jr
30561	<b>BF-PL6060-40W-4000K-W</b>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	180	3780	4014	80	>0.95	3 jr
30562	<b>BF-PL6060-40W-6000K-W</b>	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	180	3790	4014	80	>0.95	3 jr
30563	<b>BF-PL12030-40W-3000K-W</b>	40W	3000K / Warm Wit	120°	204	3345	4014	80	>0.95	3 jr
30564	<b>BF-PL12030-40W-4000K-W</b>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	204	3720	4014	80	>0.95	3 jr
30565	<b>BF-PL12030-40W-6000K-W</b>	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	204	3790	4014	80	>0.95	3 jr
30566	<b>5 pack BF-PL6060-40W-3000K-W</b>	40W	3000K / Warm Wit	120°	180	3490	4014	80	>0.95	3 jr
30567	<b>5 pack BF-PL6060-40W-4000K-W</b>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	180	3780	4014	80	>0.95	3 jr
30568	<b>5 pack BF-PL6060-40W-6000K-W</b>	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	180	3790	4014	80	>0.95	3 jr
30569	<b>5 pack BF-PL12030-40W-3000K-W</b>	40W	3000K / Warm Wit	120°	204	3345	4014	80	>0.95	3 jr
30570	<b>5 pack BF-PL12030-40W-4000K-W</b>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	204	3720	4014	80	>0.95	3 jr
30571	<b>5 pack BF-PL12030-40W-6000K-W</b>	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	204	3790	4014	80	>0.95	3 jr
30760	<b>BF-PL6060-40W-3000K-W</b> <small>dimbaar</small>	40W	3000K / Warm Wit	120°	180	3490	4014	80	>0.95	3 jr
30761	<b>BF-PL6060-40W-4000K-W</b> <small>dimbaar</small>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	180	3780	4014	80	>0.95	3 jr
30762	<b>BF-PL6060-40W-6000K-W- Back licht</b>	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	180	3790	4014	80	>0.95	3 jr
30763	<b>BF-PL12030-40W-3000K-W</b> <small>dimbaar</small>	40W	3000K / Warm Wit	120°	204	3345	4014	80	>0.95	3 jr
30764	<b>BF-PL12030-36W-4000K-W-Back Light</b>	36W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	48	3720	4014	80	>0.95	3 jr
30765	<b>BF-PL12030-40W-6000K-W</b> <small>dimbaar</small>	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	204	3790	4014	80	>0.95	3 jr

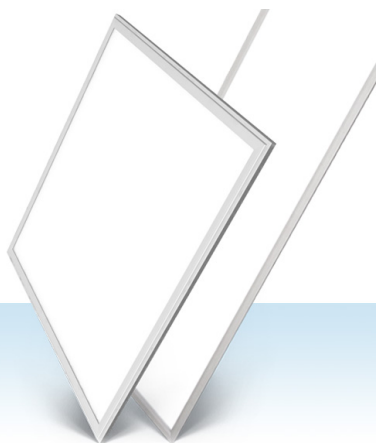

## LED PANELEN

### BF-PL-WS SERIE / ALUMINIUM OMLIJSTING

Hoogwaardig LED Paneel van 45W in de afmeting 595 x 595 x 8.6mm en 1195 x 295 x 8.6mm tegen scherpe prijs. Leverbaar uit voorraad in de lichtkleuren 3000K (warm wit) en 4000K (natuurlijk wit). Het paneel kan direct in het systeemplafond ingebouwd worden of worden bevestigd middels RVS ophangset of opbouwframe (voor vaste plafonds). Geleverd inclusief driver en 1.5 netsnoer.

### KENMERKEN

- direct uit voorraad leverbaar
- zeer scherp geprijsd
- DALI / 0-10V dimbaar
- eenvoudig te plaatsen
- ter vervanging van 4 x 18W TL armaturen

### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Schijn hoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
30513	<b>BF-PL6060-45W-3000K-ALU</b>	45W	3000K / Warm Wit	120°	96	3028	2835	80	>0.95	3 jr
30514	<b>BF-PL6060-45W-4000K-ALU</b>	45W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	96	3035	2835	80	>0.95	3 jr
30515	<b>BF-PL12030-45W-3000K-ALU</b>	45W	3000K / Warm Wit	120°	216	3066	2835	80	>0.95	3 jr



## LED PANELEN

BF-PL-E SERIE / ALUMINIUM OMLIJSTING / MEANWELL DRIVER

Hoogste kwaliteit LED paneel in de afmetingen 595 x 595 x 11.5mm, 1195 x 295 x 11.5mm, 1195 x 595 x 11.5mm. Leverbaar in de lichtkleuren 3000K (warm wit) en 4000K (natuurlijk wit) en 5500K (daglicht wit). Deze serie wordt standaard geleverd met een driver van MeanWell voor optimale betrouwbaarheid. Eenvoudig te plaatsen in elk systeemplafond of optioneel te bevestigen middels RVS ophangset.

### EIGENSCHAPPEN

- hoogste kwaliteit LED paneel
- 50.000 branduren bij 25°
- 5 jaar garantie
- inclusief MeanWell driver
- DALI dimbaar tegen meerprijs leverbaar
- eenvoudig te plaatsen
- ter vervanging van 4 x 18W TL armaturen
- CE / UL / RoHS gecertificeerd

### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Schijn hoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
30009	<b>BF-PL15018-3000k-32W</b>	34W	3000K / Warm Wit	120°	96	3795	2835	80	>0.95	5 jr
30010	<b>BF-PL6060-4000k-40W-back light</b>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	96	3840	2835	80	>0.95	5 jr
30025	<b>BF-PL6060-5500K-40W</b>	40W	5500K / Daglicht Wit	120°	96	3960	2835	80	>0.95	5 jr
30032	<b>BF-PL6060-4000K-40W DALI</b>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	96	3600	2835	80	>0.95	5 jr
30033	<b>BF-PL6060-3000K-40W DALI</b>	40W	3000K / Warm Wit	120°	96	3600	2835	80	>0.95	5 jr
30110	<b>BF-PL12030-5500K-40W</b>	40W	5500K / Daglicht Wit	120°	96	3960	2835	80	>0.95	5 jr
30115	<b>BF-PL12030-6500K-40W</b>	40W	6500K / Koel Wit	120°	96	4140	2835	80	>0.95	5 jr
30174	<b>BF-PL12030-3000K-40W</b>	40W	3000K / Warm Wit	120°	96	3805	2835	80	>0.95	5 jr
30176	<b>BF-PL12030-4000K-36W back light Ariel</b>	36W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	96	3895	2835	80	>0.95	5 jr
30180	<b>BF-PL12060-3000K-84W</b>	84W	3000K / Warm Wit	120°	192	6804	2835	80	>0.95	5 jr
30190	<b>BF-PL12060-4000K-84W</b>	84W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	192	7560	2835	80	>0.95	5 jr
30192	<b>BF-PL12060-5500K-84W</b>	84W	5500K / Daglicht Wit	120°	192	8316	2835	80	>0.95	5 jr
30195	<b>BF-PL12060-6500K-84W</b>	84W	6500K / Koel Wit	120°	192	8694	2835	80	>0.95	5 jr



## LED DOWNLIGHTS

### BF-DL SERIE


Hoogwaardige LED dowlight voor directe plaatsing in (systeem)plafonds. Deze LED downlight kan eenvoudig worden gebruikt ter vervanging van reguliere (PL) spots. Verkrijgbaar in twee afmetingen (180 en 240mm.) en twee kleurtemperaturen (3000K en 4000K.)

### EIGENSCHAPPEN

- Uniforme, egale lichtuitstraling
- Externe, hoogwaardige driver
- Omlijsting in wit of aluminium
- TÜV / CE / RoHS gecertificeerd
- 5 jaar garantie
- Eenvoudige installatie

### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lens	Schijn hoek	Diameter (mm)	Gatmaat (mm)	LEDs	Lumen (Lm)	Lm/W	SMD	PF	Garantie
40035	<b>BF-DL-22W-R300-3000K</b>	24W	3000K / Warm Wit	Opaal	130°	300	280	108	1650	69	2835	>0.95	5 jr
40038	<b>BF-DL-22W-R300-4000K</b>	22W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	130°	300	280	108	1650	75	2835	>0.95	5 jr
40105	<b>BF-DL-11W-R180-3000K Wit</b>	11W	3000K / Warm Wit	Opaal	120°	180	160	60	818	74	2835	>0.95	5 jr
40108	<b>BF-DL-11W-R180-4000K Wit</b>	11W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	180	160	60	903	82	2835	>0.95	5 jr
40110	<b>BF-DL-14W-R240-3000K Wit</b>	14W	3000K / Warm Wit	Opaal	120°	240	220	72	991	71	2835	>0.95	5 jr
40112	<b>BF-DL-14W-R240-4000K Wit</b>	14W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	240	220	72	1150	82	2835	>0.95	5 jr
40155	<b>BF-DL-6W-R95-3000K Wit</b>	6W	3000K / Warm Wit	Opaal	120°	95	80	48	250	42	3014	>0.95	5 jr
40156	<b>BF-DL-6W-R95-4000K Wit</b>	6W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	95	80	48	280	47	3014	>0.95	5 jr

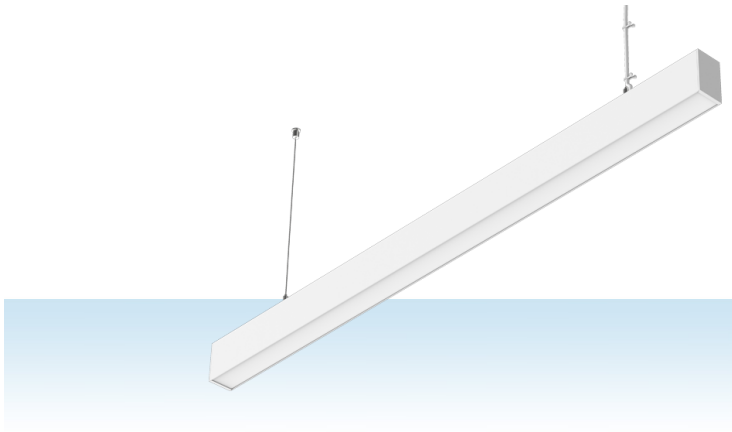

## LED LIJN VERLICHTING BF-LL SERIE

Prachtig vormgegeven LED armatuur om hangend boven bureau of werkplek te plaatsen. Door de hoge lichtopbrengst en het rustige, trillingvrije, lichtbeeld is deze LED armatuur zeer geschikt als werkverlichting. Direct leverbaar uit voorraad in de lengtes 120cm of 150cm en kleurtemperaturen 3000K (warm wit) of 4000K (natuurlijk wit). Dit armatuur wordt geleverd met een RVS ophangset waarmee het armatuur hangend of tegen het plafond gemonteerd kan worden.

Ook zijn deze LED armaturen te koppelen tot 6 meter lengte. Hiervoor is minimaal 1 First Run (FR) en 1 Last Run (LR) armatuur nodig, De uiteindelijke lengte wordt bepaald door het aantal Middle Run (MR) armaturen.

### KENMERKEN

- Prachtig design
- Hoogwaardige kwaliteit
- Witte aluminium behuizing
- Maten 120cm en 150cm
- Koppelbaar tot 6 meter lengte
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- DALI dimbaar leverbaar
- 3 jaar garantie

### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lengte (mm)	Lens	Lumen (Lm)	CRI	PF	Garantie
50005	<b>BF-LL-36-1200-3000K</b>	36W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	3060	80	>0.95	3 jr
50010	<b>BF-LL-36-1200-4000K</b>	36W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	3240	80	>0.95	3 jr
50015	<b>BF-LL-45-1500-3000K</b>	45W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	3820	80	>0.95	3 jr
50020	<b>BF-LL-45-1500-4000K</b>	45W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	4050	80	>0.95	3 jr
50030	<b>BF-LL-36-1200-3000K-FR</b>	36W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	3060	80	>0.95	3 jr
50035	<b>BF-LL-36-1200-4000K-FR</b>	36W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	3240	80	>0.95	3 jr
50040	<b>BF-LL-36-1200-3000K-MR</b>	36W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	3060	80	>0.95	3 jr
50045	<b>BF-LL-36-1200-4000K-MR</b>	36W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	3240	80	>0.95	3 jr
50050	<b>BF-LL-36-1200-3000K-LR</b>	36W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	3060	80	>0.95	3 jr
50055	<b>BF-LL-36-1200-4000K-LR</b>	36W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	3060	80	>0.95	3 jr
50060	<b>BF-LL-45-1500-3000K-FR</b>	45W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	3820	80	>0.95	3 jr
50065	<b>BF-LL-45-1500-4000K-FR</b>	45W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	4050	80	>0.95	3 jr
50070	<b>BF-LL-45-1500-3000K-MR</b>	45W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	3820	80	>0.95	3 jr
50075	<b>BF-LL-45-1500-4000K-MR</b>	45W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	4050	80	>0.95	3 jr
50080	<b>BF-LL-45-1500-3000K-LR</b>	45W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	3820	80	>0.95	3 jr
50085	<b>BF-LL-45-1500-4000K-LR</b>	45W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	4050	80	>0.95	3 jr



## LED DOWNLIGHT

### BF-RDL SERIE

De BF-RDL is een LED-downlighter met hoge lichtopbrengst, geschikt voor inbouw in een plafond. Dit gebeurt d.m.v. klemveren waarmee de downlighter wordt vast gezet in het plafond. Deze serie is uitermate geschikt ter vervanging van traditionele 2x18W PL downlights en als winkelverlichting. Dankzij het verdiepte ontwerp is deze downlight niet verblindend.

### EIGENSCHAPPEN

- Leverbaar in kleurtemperaturen 3000K en 4000K
- Leverbaar in 16W en 35W
- Uitgevoerd in prachtig design
- Omlijsting kleur wit met inwendig verchroomde ring
- 3 jaar garantie

### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lens	Schijn hoek	Diameter (mm)	Gatmaat (mm)	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
40245	<b>BF-RDL-20W-3000K-4000-6000</b>	20W	3000K / Warm Wit	Opaal	100°	240	205	1650	5730	80	0.95	3 jr
40246	<b>BF-RDL-16W-8-4000K</b>	16W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	100°	240	205	1010	5730	80	0.95	3 jr
40251	<b>BF-DRT-35W-8-3000K</b>	35W	3000K / Warm Wit	Opaal	100°	231	205	1830	5730	80	0.95	3 jr
40252	<b>BF-RDL-35W-8-4000K</b>	35W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	100°	231	205	2260	5730	80	0.95	3 jr

## T8 LED TUBE BF05G SERIE

Deze hoogwaardige serie LED TL in fraai design wordt toegepast als vervanger voor de traditionele T8 TL. Dankzij de roterende eindkappen kan deze LED TL in elke situatie worden geplaatst. Leverbaar in diverse lengtes en vermogens waarmee ruimtes tot 8 meter hoogte, goed verlicht kunnen worden. Toepassingsgebied: kantoren, bedrijfshallen, sportscholen, winkels, koel- vrieshuizen



### EIGENSCHAPPEN


- Aluminium koellichaam voor optimale warmte afvoer
- Geïsoleerde voeding intern geplaatst
- Roterende eindkap voor het richten van lichtbundel
- 5 jaar garantie
- Levensduur van 50.000 uur bij 25° C
- TÜV / CE / RoHS gecertificeerd

### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lengte (mm)	Lens	Schijnhoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	Garantie
10002	<b>BF05G-600-11W-120-3000K-80-frosted</b>	11W	3000K / Warm Wit	600	Opaal	120°	108	1039	3528	5 jr
10006	<b>BF05G-600-11W-120-4000K-80-frosted</b>	11W	4000K / Natuurlijk Wit	600	Opaal	120°	108	1155	3528	5 jr
10012	<b>BF05G-600-11W-120-5500K-80-frosted</b>	11W	5500K / Daglicht Wit	600	Opaal	120°	108	1270	3528	5 jr
10939	<b>BF05G-1200-20W-120-3000K-80-HL-Frosted</b>	20W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	120°	112	2031	2835	0 jr
10940	<b>BF05G-1200-20W-120-4000K-80-HL-frosted</b>	20W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	120°	112	2400	2835	5 jr
10945	<b>BF05G-1200-20W-120-5500K-80-HL-frosted</b>	20W	5500K / Daglicht Wit	1200	Opaal	120°	112	2640	2835	5 jr
10948	<b>BF05G-1500-24W-120-3000K-80-HL-frosted</b>	24W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	120°	168	2180	2835	5 jr
10950	<b>BF05G-1500-24W-120-4000K-80-HL-frosted</b>	24W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	120°	168	2880	2835	5 jr
10955	<b>BF05G-1500-24W-120-5500K-80-HL-frosted</b>	24W	5500K / Daglicht Wit	1500	Opaal	120°	168	3168	2835	5 jr

## T8 LED TUBES BF15G SERIE

Deze T8 LED TL wordt het meest toegepast als vervanger voor de traditionele TL. Deze LED TL heeft uitstekende specificaties en lichtopbrengst (tot 159 Lm/W) voor een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Leverbaar in diverse lengtes en vermogens waarmee ruimtes tot 8 meter hoogte, goed verlicht kunnen worden. Type BF15G serie is enkelvoudig uitstralend onder een hoek van 120°. Toepassing: kantoren, winkels, (bedrijfs)hallen, koel- en vrieshuizen.

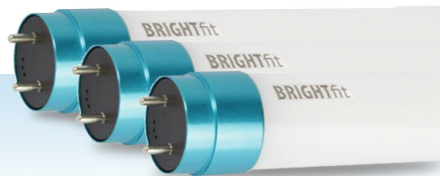

### EIGENSCHAPPEN

- Aluminium koellichaam voor optimale warmte afvoer
- Geïsoleerde voeding intern geplaatst
- Roterende eindkap voor het richten van lichtbundel
- 5 jaar garantie
- Levensduur van 50.000 uur bij 25° C
- TÜV / CE / RoHS / UL gecertificeerd

### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lengte (mm)	Lens	Schijnhoek	LEDs	Lumen (Lm)	Lm/W	SMD	CRI	PF	Garantie
15134	<b>BF15G-18W-1200-3000K-HL-frosted</b>	18W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	120°	192	2180	121	2835	80	>0.95	5 jr
15136	<b>BF15G-18W-1200-4000K-HL-frosted</b>	18W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	120°	192	2276	126	2835	80	>0.95	5 jr
15138	<b>BF15G-18W-1200-5500K-HL-frosted</b>	18W	5500K / Daglicht Wit	1200	Opaal	120°	192	2169	121	2835	80	>0.95	5 jr
15184	<b>BF15G-22W-1500-3000K-HL-frosted</b>	22W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	120°	240	2736	124	2835	80	>0.95	5 jr
15186	<b>BF15G-22W-1500-4000K-HL-frosted</b>	22W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	120°	240	2768	126	2835	80	>0.95	5 jr
15188	<b>BF15G-22W-1500-5500K-HL-frosted</b>	22W	5500K / Daglicht Wit	1500	Opaal	120°	240	2751	125	2835	80	>0.95	5 jr



## IP65 LED ARMATUUR BF07G SERIE

Hoogwaardig en eenvoudig te monteren IP65 opbouw armatuur. De BF07G serie is uitermate geschikt ter vervanging van bestaande IP65 armaturen met 2 traditionele TL lampen. Deze serie is beschikbaar in diverse maten en kleurtemperaturen 4000K en 5500K. Eventueel ook te leveren met bewegingsdetectie. Toepassingen: bedrijfshallen, parkeergarages, vochtige- en corrosieve omgevingen, koel- en vriescellen.



### EIGENSCHAPPEN

- Leverbaar in 600, 900, 1200 en 1500mm lengtes
- IP65, stof- en drukkbestendig
- Eenvoudig te installeren
- Hoogwaardige, interne driver
- Optioneel met bewegingsdetectie
- TÜV / CE / UL gecertificeerd
- 50.000 branduren
- Temp range -25~+40 C
- 5 jaar garantie

### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lens	Schijn hoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
80011	<b>BF07G-600-20W-4000K frosted</b>	20W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	108	1900	2835	80	>0.95	5 jr
80012	<b>BF07G-1200-30W-4000K frosted</b>	30W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	156	2850	2835	80	>0.95	5 jr
80013	<b>BF07G-1200-40W-4000K frosted</b>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	216	3800	2835	80	>0.95	5 jr
80014	<b>BF07G-1500-50W-4000K frosted</b>	50W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	264	4750	2835	80	>0.95	5 jr
80015	<b>BF07G-1500-50W-5500K frosted</b>	50W	5500K / Daglicht Wit	Opaal	120°	264	5135	2835	80	>0,95	5 jr



## IP65 TRI-PROOF LED ARMATUUR

### BF10G SERIE

Hoogwaardig en eenvoudig te monteren IP65 opbouw armatuur. De BF10G serie is uitermate geschikt ter vervanging van bestaande IP65 (buiten)armaturen. Deze serie is beschikbaar in diverse maten en kleurtemperatuur 4000K. Toepassingen: bedrijfshallen, parkeergarages, vochtige- en corrosieve omgevingen, koel- en vriescellen.

### EIGENSCHAPPEN

- Leverbaar in 600, 1200 en 1500mm lengtes
- IP65, stof- en waterbestendig
- TRI-proof
- Eenvoudig te installeren
- Hoogwaardige, interne driver
- TÜV / CE / UL gecertificeerd
- 50.000 branduren
- Temperatuur range -25~+40 C
- 5 jaar garantie

### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lengte (mm)	Lens	Schijnhoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
80070	<b>BF10G-600-20W-4000K</b>	20W	4000K / Natuurlijk Wit	600	Opaal	120°	144	1930	2835	80	0,9	3 jr
80072	<b>BF10G-1200-40W-4000K</b>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	120°	240	3830	2835	80	0,9	3 jr
80074	<b>BF10G-1500-50W-4000K</b>	50W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	120°	384	4370	2835	80	0,9	3 jr
80076	<b>BF10G-1500-50W-5500K</b>	50W	6000K / Daglicht Wit	1500	Opaal	120°	384	4855	2835	80	0,9	3 jr



## IP65 LED ARMATUUR BF09G SERIE

Hoogwaardig en eenvoudig te monteren IP65 opbouw armatuur. De BF09G serie is uitermate geschikt ter vervanging van bestaande IP65 (buiten)armaturen. Deze serie is beschikbaar in diverse maten en kleurtemperatuur 4000K. Toepassingen: bedrijfshallen, parkeergarages, vochtige- en corrosieve omgevingen, koel- en vriescellen.

### EIGENSCHAPPEN

- Leverbaar in 600, 1200 en 1500mm lengtes
- IP65, stof- en waterbestendig
- Eenvoudig te installeren
- Hoogwaardige, interne driver
- TÜV / CE / UL gecertificeerd
- 50.000 branduren
- Temperatuur range -25~+40 C
- 3 jaar garantie

### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lengte (mm)	Lens	Schijnhoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
80050	<b>BF09G-600-20W-4000K</b>	20W	4000K / Natuurlijk Wit	600	Opaal	120°	120	1970	2835	80	0,9	0 jr
80052	<b>BF09G-1200-40W-Tri-Proof 4000K</b>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	120°	240	3980	2835	80	0,9	3 jr
80054	<b>BF09G-1500-50W-4000K</b>	50W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	120°	288	4440	2835	80	0,9	3 jr
80057	<b>BF09G-1500-60W-4500K</b>	54W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	120°	288	9000	2835	80	0,9	5 jr

## ACCESSOIRES

### OPHANGSETS EN OPBOUWFRAMES LED PANELEN



Indien de te verlichten ruimte niet is voorzien van een systeemplafond is het toch mogelijk om met de ophangsets of opbouwframes de LED panelen te plaatsen. Gekozen kan worden voor een ophangset waarmee het LED paneel hangend op (aanpasbare hoogte) kan worden geplaatst of middels een opbouwframe strak tegen het plafond.

#### EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te plaatsen
- Ophangset uit degelijk RVS
- Hoogte opbouwframe 4 cm.

#### SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving
90210	<b>Ophangset 60x60 W-serie</b>
90215	<b>Ophangset 120x30 W-serie</b>
90560	<b>Opbouwframe LED paneel 60x60cm (aluminium)</b>
90561	<b>Opbouwframe LED paneel 60x60cm (wit)</b>
90562	<b>Opbouwframe LED paneel 30x120cm (wit)</b>

